



**OKI**

*Open up your dreams*

**ШИРОКОФОРМАТНЫЕ  
ЭКОСОЛЬВЕНТНЫЕ ПРИНТЕРЫ  
OKI ColorPainter**

Prizmix

# ПРИНТЕРЫ ДЛЯ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ OKI COLORPAINTER - УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРНОЙ ПЕЧАТИ, НАРУЖНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ГРАФИКИ

Широкоформатные принтеры OKI ColorPainter работают на экосольвентных чернилах, которые обеспечивают непревзойденно яркие и насыщенные отпечатки с четкой детализацией и точную цветопередачу, что является безусловным преимуществом принтеров OKI.

Принтеры OKI ColorPainter отличаются высокой производительностью и надежностью.



Экосольвентные чернила без запаха серии SX обеспечивают высокую скорость печати, отличное качество, широкий цветовой охват, высокую плотность и яркость оттисков. Позволяя стабильно печатать на максимальных скоростях без снижения насыщенности, чернила серии SX обладают высокой стойкостью к механическим воздействиям, не крошатся, не царапаются.



Экологическая безопасность чернил серии SX подтверждается европейским сертификатом GreenGuard Gold и Nordic Ecolabel и гарантирует качество продукции и возможность использовать графику с их использованием в любых помещениях и интерьерах, включая медицинские и детские учреждения.



3M™ MCS™ Warranty

Чернила SX Ink получили одобрение по программам гарантии 3M MCS и Avery ICS, которые значительно увеличивают срок расширенной гарантии на наружную графику, отпечатанную данными чернилами на широкоформатных принтерах OKI ColorPainter.

# ОКІ COLORPAINTER - НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО КАЧЕСТВА ПЕЧАТИ



## ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ПЕЧАТАЮЩИЕ ГОЛОВКИ

Промышленные печатающие головки с технологией печати динамически переменной каплей Grayscale обеспечивают максимальную скорость печати 66,5м2/ч. Насыщенность цвета не снижается даже при печати в высокоскоростном режиме. В особых случаях плотность цвета можно увеличить без снижения скорости печати.



## ТЕХНОЛОГИЯ Smart Pass4 (SP4)

Технология SP4 использует передовые алгоритмы контроля подачи и смешивания чернил, обеспечивая печать без пыления и межпроходных полос на любых скоростях. SP4 позволяет выполнять высококачественную фотопечать для интерьеров и, в то же время, тиражи долгосрочной наружной рекламы.



## ТЕХНОЛОГИЯ DINAMIC DOT PRINTING

Технология DDP оптимизирует расположение и объем капель, обеспечивая получение насыщенных, ярких, глянцевых оттисков с проработкой мелких деталей. Благодаря этой технологии доступны режимы печати высокой плотности для транслюцентных материалов без снижения производительности.

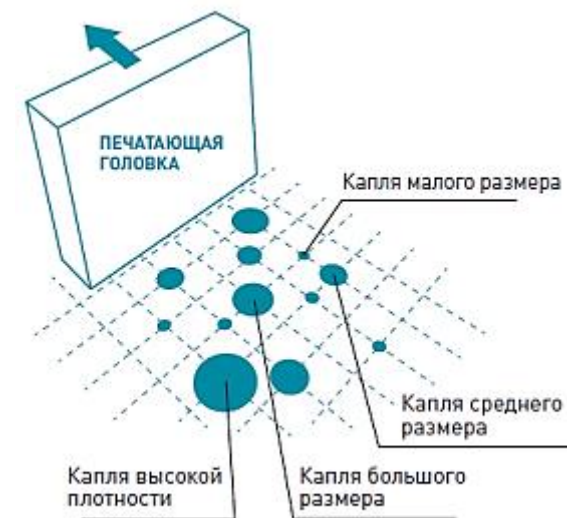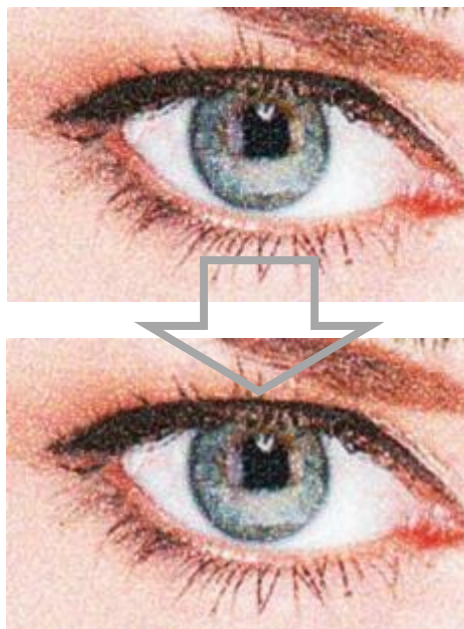


**Интерьерный принтер OKI ColorPainter E64s** - это непревзойденный уровень производительности и качества печати в сочетании с бережным отношением к окружающей среде.

Умные и надежные функции обеспечивают удобный сервис, гарантирующий долгую службу оборудования.

- **Экосольвентные чернила без запаха**
- **Высокая стойкость к воздействию окружающей среды**
- **Широкая цветовая гамма и высокая плотность**
- **Высокоскоростные печатающие головки**
- **Система безопасного сканирования**
- **Быстрое высыхание чернил**
- **Превосходное качество изображения**
- **Технология интеллектуальной компенсации чернил**
- **Режим точной печати**
- **Надежная система протяжки материала**
- **Интеллектуальное устройство натяжения**
- **Автоматическая корректировка CP-Manager**
- **2 года гарантии**

**OKI COLORPAINTER E-64S**  
**БЫСТРЫЙ, ТОЧНЫЙ, НАДЕЖНЫЙ**





## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OKI COLORPAINTER E-64S

Печатающая головка	Промышленная высокочастотная капельно-импульсная пьезоструйная
Количество сопел	256 сопел/головка для каждого цвета
Максимальное разрешение	1080 x 1080 точек на дюйм
Визуальная разрешающая способность	Фотореалистичная печать
Максимальная ширина носителя	1626 мм (64")
Максимальная ширина печати	1616 мм (63,6")
Скорость печати	1,9–22,9 м <sup>2</sup> (20–246 кв. футов/ч)
Плотность носителя	До 24 кг (110 фунтов)
Максимальный диаметр носителя	180 мм (7")
Размер полей	5 мм (1/5") с каждой стороны (на рулонном носителе, без направляющих)
Тип чернил	Экосольвентные чернила SX, сертифицированные Greenguard Gold
Цветная печать	6 (CMYK, Lc, Lm)
Максимальная емкость чернил	500 мл каждого цвета
Носители	Винил, баннер, бумага, бумага с синей подложкой, бэклит, холст, технический текстиль
Нагревательный элемент	3-сторонний встроенный нагреватель (преднагрев/нагрев в зоне печати/постнагрев)
Режимы натяжения	Натяжение или ослабление внутри или снаружи намоточной системы
Интерфейс	USB 2.0
Требуемая мощность	120 В перем. тока, 50/60 Гц, 12 А/220–240 В перем. тока, 50/60 Гц, 6 А
Энергопотребление	Запуск: 1350 Вт или менее, в режиме ожидания: 35 Вт или менее
Условия эксплуатации	15–30°C, относительная влажность 30–70% (без конденсации)
Габариты	2830 (Ш) x 830 (Г) x 1255 (В) мм
Вес	228 кг (502 фунта) или менее без носителя и чернил
Программное обеспечение	Специальный выпуск Onyx Rip Center в комплекте

**Экосольвентные принтер OKI ColorPainter M64s** создан для профессионалов, ориентированных на универсальное производство и интерьерной графики и наружной, в том числе транспортной рекламы.

- **Экосольвентные чернила без запаха**
- **Лучшая износостойкость в своем классе**
- **Высокая плотность и широкий цветовой охват**
- **Промышленные печатающие головки**
- **Большой запас чернил + вторичные танки**
- **Сухие оттиски на максимальных скоростях**
- **Великолепные изображения**
- **Технология интеллектуальной компенсации сопел**
- **Активный ионизатор**
- **Печатающие головки с защитой сопел**
- **Надежная система протяжки материала**
- **Автоматическая настройка параметров печати**
- **Выдвигающийся намотчик в комплекте**
- **Программное обеспечение CP-Manager**
- **3 года гарантии**

**OKI COLORPAINTER M-64S**  
**КАЧЕСТВО И МАКСИМАЛЬНАЯ**  
**ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**





**Color Painter™**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OKI COLORPAINTER M-64S

Печатающие головки	Промышленные печатающие головки с переменным размером капли
Количество дюз	508 дюз на головку
Макс. разрешение	900 dpi
Макс. ширина материала	1,626 мм (64")
Макс. ширина печати	1,616 мм (63.6")
Макс. скорость печати	66.5 м <sup>2</sup> /час
Вес материала	до 50 кг
Макс. диаметр материала	220 мм (8.7")
Размер отступа	5 мм (1/5") от каждого края (с рулонным материалом, без ограничений краев)
Тип чернил	Высококачественные экосольвентные чернила: SX
Цвет	6 (C, M, Y, K, Lc, Lm) или 7 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Gy)
Макс. объем чернил	1.5 литра на цвет
Материал	ПВХ, баннер и др. материалы, предназначенные для сольвентной печати
Нагреватель	Встроенный 3-х зонный нагреватель (преднагрев, нагрев в зоне печати, постнагрев)
Режим работы подмотки	С натяжением, без натяжения
Интерфейс	USB 2.0
Электропитание	200–240 VAC, 12 A, 50 Hz/60 Hz
Потребление мощности	2880 W максимум
Условия эксплуатации	15–30 °C , относительная влажность 30–70% (без конденсата)
Условия хранения	5–35 °C , относительная влажность 10–80% (без конденсата)
Внешние габариты	3095 (Ш) x 935 (Г) x 1247 (В) мм
Вес	321 кг без учета материала и чернил

**Принтер OKI ColorPainter H3-104s** – проверенная надежность даже при круглосуточной непрерывной работе, совмещает в себе уникальный набор технологических решений серии ColorPainter с максимальной шириной печати 2,63м и производительностью до 56м<sup>2</sup>/ч.

- **Экосольвентные чернила серии SX без запаха**
- **Лучшая износостойкость в своем классе**
- **Высокая плотность и широкий цветовой охват**
- **Промышленные печатающие головки**
- **Большой запас чернил + вторичные танки**
- **Сухие оттиски на максимальных скоростях**
- **Эффектные и качественные изображения**
- **Технологий интеллектуальной компенсации сопел**
- **Активный ионизатор**
- **Печатающие головки с защитой сопел**
- **Профессиональная система подачи/подмотки материала для рулонов общим весом до 120 кг**
- **Автоматическая настройка параметров печати**
- **Выдвигающийся намотчик в комплекте**
- **Программное обеспечение CP-Manager**
- **3 года гарантии**

**ОКИ COLORPAINTER H3-104S  
ШИРОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛ  
С БОЛЬШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ**







## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OKI COLORPANTER H3-104S

Печатающие головки	Промышленные печатающие головки с переменным размером капли
Количество дюз	508 дюз на головку
Макс. разрешение	900 dpi
Макс. ширина материала	2642 мм
Макс. ширина печати	2632 мм
Макс. скорость печати	66.5 м2/час
Вес материала	до 120 кг
Макс. диаметр материала	350 мм
Размер отступа	5 мм (1/5") с каждой стороны без направляющих
Тип чернил	Экосольвентные чернила SX, сертифицированные Greenguard
Цвет	8 (С, М, Y, К, Lc, Lm, Ly, Lgy)
Макс. объем чернил	1.5 литра на цвет
Материал	ПВХ, баннер, сетка, холст и др. материалы, предназначенные для сольвентной печати
Нагреватель	Встроенный 3-х зонный нагреватель (преднагрев, нагрев в зоне печати, постнагрев)
Режим работы подмотки	С натяжением, без натяжения
Интерфейс	USB 2.0
Электропитание	200–240 VAC, 12 A, 50 Hz/60 Hz
Потребление мощности	1440 W максимум, 100 W в режиме ожидания
Условия эксплуатации	15–30°C, относительная влажность 30–70% (без конденсата)
Условия хранения	5–35°C, относительная влажность 10–80% (без конденсата)
Внешние габариты	4126 (Ш) x 1366 (Г) x 1513 (В) мм
Вес	600 кг без учета материала и чернил