Коммерческое предложение

Широкоформатная система струйной печати OKI ColorPainter M64-s

ООО «КОНМИ Групп»
111524 г. Москва, ул. Электродная, д.11 стр.18, офис 373, т/факс (495) 7900775, www.konmi.ru e-mail: dir@konmi.ru

OKI ColorPainter M64-s

Ключевые особенности системы:

Широкая цветовая палитра. Чернила SX обеспечивают яркие и богатые цвета в широкой палитре. **Высокие показатели износостойкости** при использовании на открытом воздухе -SX чернила могут похвастаться отличной атмосферной стойкостью.

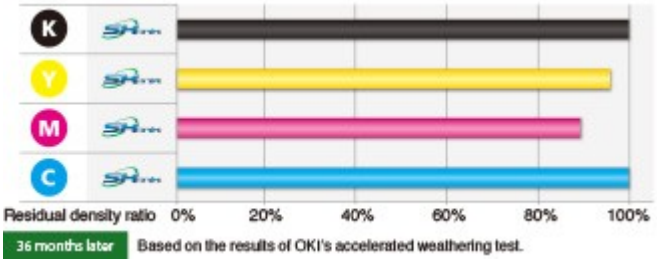

Высокая плотность. Чернила SX обеспечивают высокую плотность цветов и деталей в темных областях. M-64s — инструмент для создания контрастных, четких и ярких вывесок с подстветкой.

SP4 — Технология Smart Pass

Технология Smart Pass четвертого поколения эффективно снижает избыточное пыление чернил и устраняет полошение границ проходов. Оптимизируя эффект для каждого режима печати, SP4 обеспечивает превосходное качество изображения для разнообразных сфер применения.

DDP — Технология Dynamic Dot Printing

Технология Dynamic Dot Printing контролирует и оптимизирует размер точки для получения богатых, глубоких и глянцевых цветов с мелкими деталями. Эта технология также обеспечивает печать высокой плотности без потери скорости, благодаря чему принтер ColorPainter M-64s может выполнять печать на пленке с подсветкой.

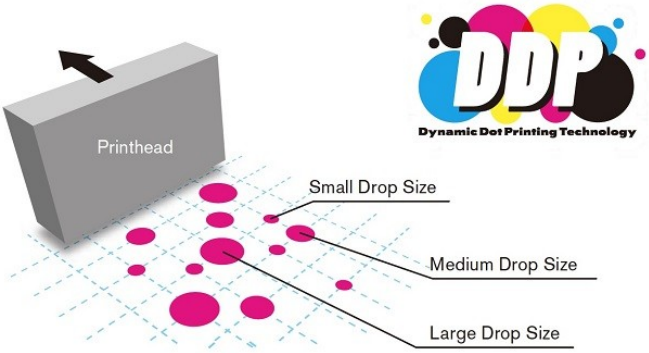

ООО «КОНМИ Групп»
111524 г. Москва, ул. Электродная, д.11 стр.18, офис 373, т/факс (495) 7900775, www.konmi.ru e-mail: dir@konmi.ru

OKI ColorPainter M64-s

Ключевые особенности системы:

SNM3 — Функция компенсации сбойных сопел

Мы улучшили функцию компенсации сбойных сопел до SNM3 для того, чтобы свести к минимуму периоды простоя из-за пропущенных точек на распечатке. В дополнение к ручной настройке номера сопел теперь могут устанавливаться автоматически.

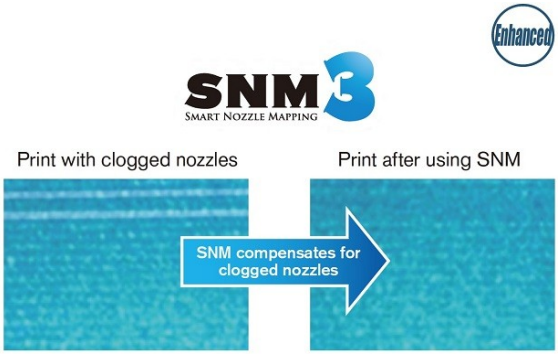

Встроенный в каретку ионизатор

Статическое электричество на носителях — один из основных факторов, вызывающих дефекты печати. Встроенный в каретку ионизатор нейтрализует статическое электричество и устраняет проблемы печати, связанные с электричеством даже в условиях низкой влажности.

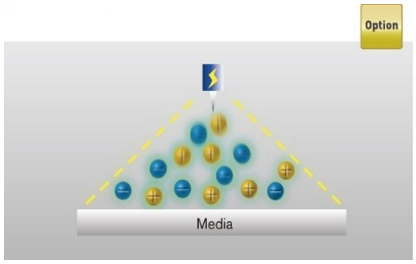

Высочайшая производительность и качество изображения

Новый ColorPainter M-64s использует чернила высокой вязкости и ультрасовременную пьезоструйную головку. Это обеспечивает высокое качество изображения без потери плотности цвета. Улучшенный точечный шаблон OKI позволяет создавать четкие, резкие печатные изображения во всех режимах. Выбирайте между режимами высокой детализации с непревзойденной скоростью печати или высоким разрешением с низкой зернистостью.

Программное обеспечение RIP

ColorPainter M-64s поставляется с ПО ONYX RIPCenter OKI Edition, отличающимся интуитивно понятным интерфейсом и простотой в использовании. ONYX RIPCenter OKI Edition помогает производить изображения стабильно высокого качества с первого дня установки.

OKI ColorPainter M64-s

Ключевые особенности системы:

Улучшенное устройство натяжения материала

Новая система натяжения материала обеспечивает качественную беспрерывную печать продукции уменьшая натяжение и нагрузку на материал, тем самым предотвращая разрывы носителя. Плоттер ColorPainter M-64s оборудован удобным выдвижным механизмом для загрузки/выгрузки материала

Обновленная система вентиляции и большой нагреватель

Для обеспечения более быстрого высыхания чернил после печати, компания OKI модернизировала систему вентиляции плоттера ColorPainter M-64s, где забор воздуха происходит в задней части и, проходя под верхней крышкой, выдувается наружу в передней части плоттера. Благодаря совместному использованию большого нагревателя и обновленной системы вентиляции, чернила высыхают быстрее, что позволяет сэкономить время и приступить к выполнению следующего задания намного быстрее.

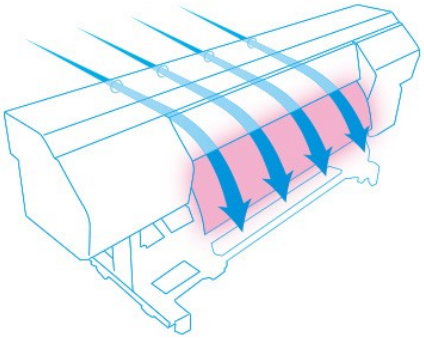

Система автоматической корректировки

Плоттер ColorPainter M-64s оснащен новыми оптическими сенсорами, благодаря которым нет необходимости вручную настраивать плоттер после каждой загрузки материала или изменения режима печати.

OKI ColorPainter M64-s
Технические характеристики:

Основные характеристики
Скорость печати: 66,6 кв. м/ч
Ширина печати: 64" (1616 мм)
Печать с рулона: да
Количество картриджей: 6 или 7
Количество цветов: 6 или 7
Объем картриджа: 1500 мл
Тип чернил: экосольвентные OKI SX
Разрешение печати: 900 x 900 DPI
Цветовая схема: C M Y K Lc Lm G
Дополнительные характеристики:
Максимальный вес материала: 50 кг
Максимальный диаметр рулона: 220 мм
Ширина материала: 1626 мм
Программный растровый процессор (RIP): да
Тип подачи материала:
рулонный
Интерфейс USB: да
Интерфейс Ethernet: нет
Интерфейс Wi-Fi: нет
Интерфейс: USB 2.0
Потребляемая мощность: 2880 Вт
Требования к электросети: 220–240 В, 50/60 Гц, 6 А
Габариты: 3086 x 835 x 1244 мм
Вес: 321 кг
Официальная гарантия: 3 года
Комплект поставки:
плоттер, емкость для отработанных чернил, USB-кабель, кабель питания, держатель картриджей, CD-ROM
Подставка:
в комплекте

ООО «КОНМИ Групп»
111524 г. Москва, ул. Электродная, д.11 стр.18, офис 373, т/факс (495) 7900775, www.konmi.ru e-mail: dir@konmi.ru

Широкоформатная система струйной печати OKI ColorPainter M64-s (7 цветов)		
CPR-IP6620007 ColorPainter M-64s принтер 7 цветов шириной 1,6м (включая ПО ONYX RIPCenter OKI Edition и CP_Manager)		
Чернила	IP6-221	SX Cart Y
Чернила	IP6-222	SX Cart M
Чернила	IP6-223	SX Cart C
Чернила	IP6-224	SX Cart K
Чернила	IP6-225	SX Cart Lc
Чернила	IP6-226	SX Cart Lm
Чернила	IP6-226	SX Cart G
CPR-IP6271	Жидкость для обслуживания печатн. головок (необходимо для инсталляции)	
CPR-IP661	Комплект очистки (необходимо для инсталляции)	